



**ROOKIE
RIDERS**

COMMENT

ASSEMBLER VOTRE BARIL ROOKIE RIDERS



**EQUESTRIAN
CANADA
ÉQUESTRE**

LE BARIL ROOKIE RIDERS



MATÉRIAUX DU BARIL



BARILx1




BAGUE DE
FIXATION x1



COUVERCLE DU BARILx1




LOGO D'IDENTIFICATION ROOKIERIDERSx1

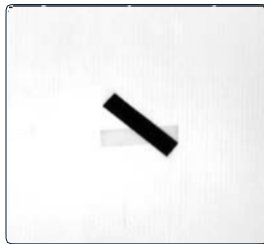


BANDE ADHÉSIVE EN VELCRO x1

MATÉRIAUX POUR LE SOCLE

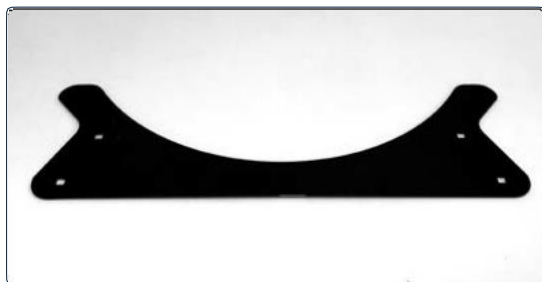


PANNEAU DE SUPPORT x4

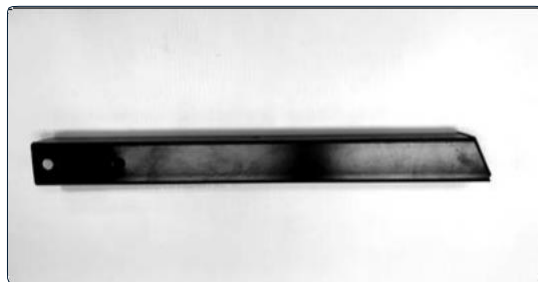

PATTE x4



BARRE À BORDS DROITS x2

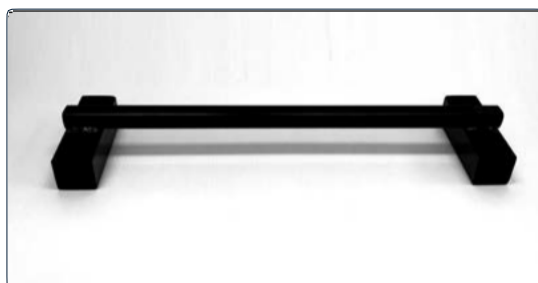

BARRE D'ARMATURE RECTANGULAIRE x2

QUINCAILLERIE



GRANDE
RONDELLE



BOULON À TÊTE
PLATE x 6



BOULON À TÊTE RONDE x 6



RONDELLE x 20



ÉCROU x 6



ÉCROU À TÊTE RONDE x 8

HARNACHEMENT DE ROOKIE RIDERS



TAPIS DE SELLEx1



SURFAIX x1




SANGLE x1

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DES PATTES

Matériaux requis

- Panneaux de support ×4, pattes ×4, boulons à tête ronde ×8, rondelles ×8, écrous à tête ronde ×8
- - *Cliquet ou clé à molette (non compris).*

A. Placez un boulon à tête ronde dans chaque trou du panneau de support.

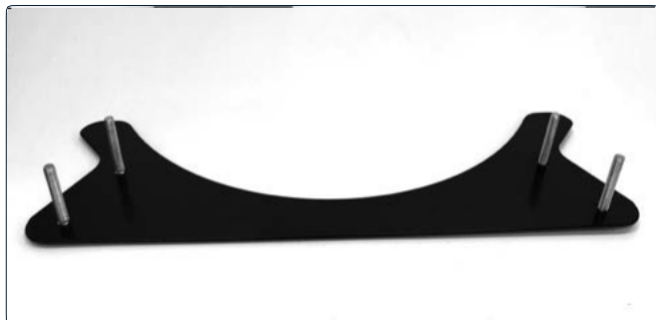

B. Placez les deux pattes inclinées vers l'extérieur sur les boulons.




C. Placez un autre panneau de support sur le dessus des pattes, aligné avec les boulons.



D. Placez une rondelle et un écrou à tête ronde sur l'extrémité arrière du boulon pour fixer le panneau à la patte.



E. Fixez l'écrou à tête ronde en place à l'aide d'un cliquet ou d'une clé à molette.

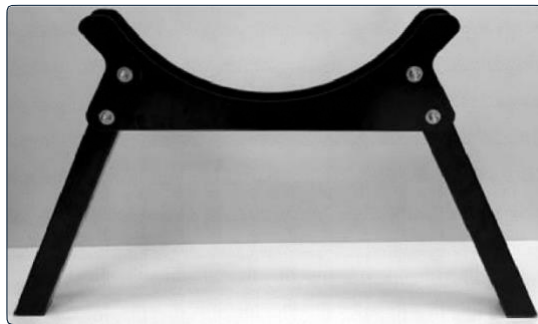

F. Répétez les étapes A à E pour la deuxième série de pattes.



ÉTAPE 2 : MONTAGE DU SOCLE

Matériaux requis

- Barres à bords droits ×2, boulons à tête plate ×4, écrous ×4, rondelles ×8

A. Mettre une rondelle sur chaque boulon à tête plate.



B. Alignez les trous de la barre à bords droits avec les trous des pattes. Passez un boulon avec une rondelle dans les trous de la barre pour la fixer aux pattes.



C. Fixez une rondelle et un écrou à l'extrémité arrière du boulon à l'intérieur du socle pour fixer la barre aux pattes.



D. Fixez l'écrou en place à l'aide d'un cliquet ou d'une clé à molette.



F. Répétez les étapes A à D avec la deuxième barre pour attacher l'autre côté du socle.



ÉTAPE 3 : FIXATION DU SOCLE AU FOND DU BARIL

Matériaux requis

- Barre d'armature rectangulaire ×1, boulons à tête plate ×2 , rondelles ×2, grandes rondelles rectangulaires ×2, écrous ×2

A. Positionnez le baril à l'envers de façon à ce que les deux trous du baril soient orientés vers le haut. Placez le socle sur le baril, en alignant les pattes avec les trous du baril.



B. Placez la barre d'armature rectangulaire sur le dessus du socle de manière à ce que les deux boîtes à chaque extrémité s'insèrent entre les panneaux du socle et s'alignent avec les deux trous du baril.



C. Mettre une rondelle sur chaque boulon à tête plate.



Passez les boulons à travers la barre d'armature rectangulaire et le baril.



D. À l'intérieur du baril, placer les grandes rondelles rectangulaires à l'extrémité des boulons, suivies d'un écrou.



E. Fixez l'écrou en place à l'aide d'un cliquet ou d'une clé à molette.



ÉTAPE 4 : FIXATION DU LOGO D'IDENTIFICATION SUR LE COUVERCLE DU BARIL

Matériaux requis

- Couvercle du baril ×1, logo d'identification Rookie ×1, bague de fixation ×1, bande adhésive en velcro ×1

A. Utilisez la bande adhésive en velcro pour fixer le logo d'identification Rookie Riders sur la face du couvercle du baril.



B. Placez le couvercle sur le baril et utilisez la bague de fixation pour fixer le couvercle sur le baril. Veillez à bien fermer le loquet sur le côté.



VOUS AVEZ MAINTENANT UN BARIL DE ROOKIE RIDERS ASSEMBLÉ!

ÉTAPE 5: HARNACHEMENT DU BARIL ROOKIE RIDERS

Matériaux requis

- Tapis de selle ×1, surfaix ×1, sangle ×1

A. Placez le tapis de selle sur le baril comme vous le feriez sur un dos de cheval.




B. Placez le surfaix sur le tapis de selle à l'avant du baril.




C. Attacher la sangle au côté droit du surfaix.



D. Faites passer la sangle à travers la barre stabilisatrice du socle de manière à ce qu'elle touche le baril.

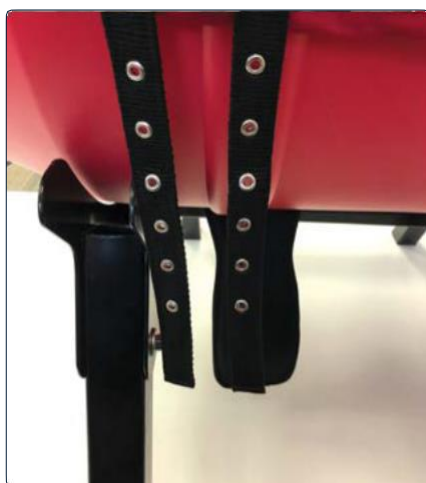

E. Fixez la sangle de l'autre côté du surfaix en veillant à ce qu'elle soit suffisamment serrée pour la maintenir en place.

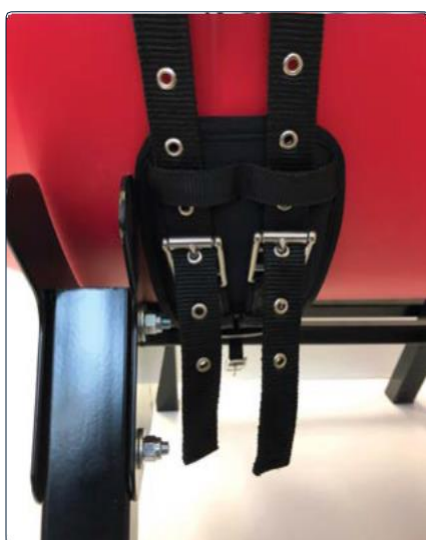

LE BARIL ASSEMBLÉ ROOKIE RIDERS EST PRÊT POUR SON CAVALIER

